

Bieruń, dnia 09.04.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA
BIERUNIA
UL. RYNEK 14
43-150 BIERUŃ

ZP.271.11.8.2013

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania przetargowego – Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Wiślanej w Bieruniu, uszkodzonej w wyniku powodzi w maju 2010 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej – 503 m; w km 1+628-2+131”.

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) złożono zapytania. Treść zapytań i odpowiedzi zawierają załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do nin. pisma. Przekazane w piśmie odpowiedzi wraz z wszelkimi zmianami należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz złożenia wadium:

1. Oferty należy składać do dnia **15.04.2013 r.** do godziny **10:00** w siedzibie zamawiającego:
Bieruń, ul. Rynek 14, **SEKRETARIAT – I piętro pok. nr 9, segment A.**
2. Wadium musi być wniesione w nieprzekraczalnym terminie ustalonym dla składania ofert.
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **15.04.2013 r.** o godzinie **12:00** w siedzibie zamawiającego: Bieruń, ul. Rynek 14, II piętro pok. nr 23, segment B (mała sala szkoleń).

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. **BERNARD PUSTELNIK**

1. SIWZ R.IV. pkt. 2 a i c

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem budowy lub przebudowy drogi dojazdowej min. klasy L o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni jezdni co najmniej 2 500m²?

2. SIWZ R.V B pkt 9

*Czy w chwili wykazania spełnienia warunku na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, podmioty udzielające wiedzy i doświadczenia **nie biorące** udziału w przedmiotowym postępowaniu muszą wykazać dokumenty wymienione w niniejszym SIWZ?*

3. *Czy inwestycja będzie prowadzona na pozwolenie czy na zgłoszenie i czy Zamawiający dysponuje stosownym dokumentem?*

4. *Czy realizacja zjazdów do pól jest objęta pozwoleniem na budowę czy zgłoszeniem?*

5. SIWZ R.II pkt D) ppk. 8

Prosimy o określenie zakresu odtworzenia punktów granicznych, o których mowa w SIWZ R.II pkt D) ppk. 8

6. SIWZ R.II pkt D) ppkt. 12

Prosimy o uszczegółowienie zakresu bieżącego utrzymania drogi ciężącego na wykonawcy.

7. *Czy Zamawiający dysponuje uzgodnionym i zatwierdzonym projektem zamiennej organizacji ruchu na czas budowy.*

8. *Czy Zamawiający dysponuje aktualną mapą uzbrojenia podziemnego.*

9. SIWZ R.II pkt D) ppkt. 18

Prosimy o uszczegółowienie zakresu oraz podanie podstawy prawnej żądania od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń wynikających z zapisów SIWZ R.II pkt D) ppkt. 18. Czy Zamawiający planuje realizację lub ingerencje w tereny przyległe do inwestycji?

10. SIWZ R.II pkt D) ppkt 19

Prosimy o uszczegółowienie żądania określonego w o ilość, jakość, rodzaj, formę i zakres wymaganej dokumentacji fotograficznej

11. SIWZ R.IV, pkt 2

Prosimy o podanie definicji "sztuka budowlana". Czy zdefiniowane prawem pojęcie "wiedza techniczna" będzie dla Zamawiającego równoważne?

12. Prosimy o podanie czy wymagania co do doświadczenia wykonawcy określone w R.IV pkt 2 lit a), b), c) są alternatywą czy koniunkcją?

13. Czy jedna osoba posiadająca uprawnienia mostowe i drogowe wypełni wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZR.IV pkt 4 lit a) i b) oraz w Załączniku nr 4

14. Czy Zamawiający dysponuje decyzją wycinki drzew wraz z warunkami na rysunku nr 6.1 i 6.2?. W legendzie zawarto wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej. Prosimy o podanie lokalizacji i wielkości

15. Prosimy o podanie parametrów technicznych zastosowanej geowłókniny między warstwami bitumicznymi wskazanej na rys. nr 4 projektu wykonawczego.

16. Prosimy o określenie parametrów technicznych dla siatki koszy siatkowo – kamiennych

17. Prosimy o podanie rodzaju i parametrów technicznych dla oznakowania poziomego gdyż STWIOR zawiera oznakowanie grubowarstwowe i cienkowarstwowe

18. Czy Zamawiający posiada zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu drogowego.

19. Prosimy o podanie prawidłowej ilości drzew do wycinki.

W przedmiarze jest 11 szt a w projekcie inwentaryzacji drzew wskazano 101 szt.

20. Prosimy o informacje czy wszelkie materiały z wycinek, rozbiórek, wykopów pozostają własnością Wykonawcy?

21. W przedmiarze pozycje 2.9, 2.10 i 2.11 mają identyczną powierzchnię, natomiast rysunek nr 4 PW wskazuje, iż warstwy ścieralnej będzie więcej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią niż warstw pozostałych.

22. Prosimy o podanie rodzaju, kształtu planowanej do zabudowy kostki szarej gr 8 na wjazdach.

23. W przedmiarze poz 2.13 określono pobocze gr 20 cm z żuźla paleniskowego – pospółki, natomiast na rysunku nr 4 proj.drogowego pobocze z 20 cm pospółki i 10 cm tłuczeń kamienny 0.31,5. W której pozycji uwzględniono 10 cm warstwę wierzchnią?

24. Prosimy o przekazanie rysunku dotyczącego wykonania ogrodzenia określonego w pozycji 5.10 kosztorysu.

25. Prosimy o przekazanie rysunku lokalizacji oraz projektu wykonawczego dla pozycji 5.11 kosztorysu budowa ściany oporowej.

26. Czy w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, z którym odstąpił od umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a Wykonawca kwestionuje zasadność i podstawę złożonego przez Zamawiającego oświadczenia? Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi mającą na uwadze treść Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 oraz stanowisko Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 2623/12 oraz KIO 1629/11 i KIO 1643/11 prezentowane w oparciu o w/w wyrok ETS.

27. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sztywnej warstwy stabilizacji na inny sposób wzmocnienia, bardziej adekwatny (podatny) dla terenów położonych na obszarach terenów górniczych? W naszej ocenie zastosowanie warstwy o dużej sztywności (a taką jest w-wa stabilizowana cementem z użyciem Geosta) wiąże się niebezpieczeństwem inicjacji i rozwoju spękań w warstwie, w trakcie okresowych zmian sztywności podłoża, jakie wystąpić mogą na terenach górniczych.

Odpowiedzi na zapytania:

Ad.1

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. IV.2

„W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

Posiadają wiedzę i doświadczenie:

Wykonali w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - to w tym okresie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy:

- a) co najmniej jednej drogi min. klasy L, o nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o powierzchni jezdni co najmniej 2500 m²,
- b) co najmniej jednego przepustu żelbetowego o przekr. oju otworu min. 1,20 m² i długości min. 10,0 m,
- c) co najmniej jednej drogi z zastosowaniem środka stabilizującego jonowymiennego typu Geosta® tworzącego nanozbrojenie lub środka równoważnego, posiadającego parametry minimum takie, jak środek podany w dokumentacji technicznej (STWiORB - branża drogowa, D.04.10.01) (...)

Wobec powyższego, jeżeli Wykonawca w wykazie robót wykaże się doświadczeniem budowy lub przebudowy tylko jednej drogi, to musi ona spełniać równocześnie wymóg podany w punkcie a i c. W przypadku wykazu dwóch lub więcej dróg to jedna może spełniać wymóg podany w punkcie a, a inne spełniać wymóg podany w punkcie c.

Ad.2

Jeśli wykonawca powołuje się na dysponowanie wiedzą oraz doświadczeniem podmiotu trzeciego, który nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia, to Zamawiający nie będzie żądać dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów od podmiotu trzeciego, określonych w SIWZ. Są to dokumenty wymienione w rozdz. V B:

- „3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, **wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.**
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy pzp.”

Ad.3

Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona w oparciu o decyzję nr 2/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15 maja 2012 r.

Ad.4

Budowa zjazdów do pól będzie realizowana w oparciu o decyzję nr 2/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15 maja 2012 r.

Ad.5

Zakres prac obejmuje odtworzenie wszystkich punktów granicznych przyległych do budowanej drogi (patrz rys. 2 – projekt zagospodarowania terenu).

Ad.6

Stan dróg, z których korzysta Wykonawca przy realizacji zadania, tak w trakcie, jak i po wykonaniu prac budowlanych nie może być gorszy od zastanego.

Ad.7

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. II.D.8, Wykonawca we własnym zakresie „wykona tymczasową organizację ruchu (zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, dostawa, montaż i demontaż oznakowania)”.

Ad.8

Zamawiający dysponuje wyłącznie dokumentacją projektową zamieszczoną w SIWZ (opracowaną zgodnie z wymogami prawa na **aktualnej** mapie do celów projektowych).

Ad.9

Zamawiający ma prawo i obowiązek dbania o interesy Gminy i jej mieszkańców.

Na podstawie doświadczeń Zamawiający zwyczajowo żąda od Wykonawcy wymienionych w SIWZ oświadczeń na skutek negatywnych doświadczeń z Wykonawcami, którzy naruszali granice własności, a właściciele występowali z roszczeniami do Gminy Bieruń.

Ad.10

- „ilość” wymaganej dokumentacji fotograficznej – 1 kpl.;
- „jakość” wymaganej dokumentacji fotograficznej – umożliwiająca przeglądanie zdjęć na komputerze;
- „rodzaj” wymaganej dokumentacji fotograficznej – przed przystąpieniem do robót, w trakcie i po zakończeniu robót;
- „forma” wymaganej dokumentacji fotograficznej – elektroniczna w formacie np. JPG;
- „zakres” wymaganej dokumentacji fotograficznej – przedstawiono w SIWZ pkt. II.A,B,C i D.19.

Ad.11

W SIWZ pkt. IV.2 powołano się na zapisy w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pojęcia „sztuka budowlana” użyto w art. 378 pierwszej edycji Prawa budowlanego w Polsce (Dz.U. z 1939 r. Nr 34 poz. 216 z późn.zm.) i jest powszechnie stosowane w budownictwie od wielu lat.

Obecnie również, np. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w § 1 ust. 1 pkt 2 przywołano termin „sztuki budowlanej”:

„(...) zamawiający może żądać następujących dokumentów:

(...) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane **zgodnie z zasadami sztuki budowlanej** i prawidłowo ukończone”.

Pojęcia: „sztuka budowlana”, „zgodnie ze sztuką budowlaną”, „zgodnie z zasadami sztuki budowlanej” są określeniami dotyczącymi wykonania robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy technicznej.

To jednak nie do zamawiającego należy definiowanie pojęć użytych w rozporządzeniach oraz ustawach.

Ad.12

Wymagania są koniunkcją.

Ad.13

Tak.

Ad.14

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych”.

Zamawiający rezygnuje z wykonania nawierzchni z żywicy epoksydowej.

Ad.15

1. Dla robót mostowych parametry siatki należy założyć zgodnie z STWiORB M.20.05.01 "Wzmocnienie nawierzchni siatkami poliestrowymi".
2. Dla robót drogowych odwodnieniowych należy zastosować geowłókninę lub geotextyl separująco-filtrujący, o następujących parametrach:

Geowłóknina lub geotextyl powinien być wykonany z polipropylenu, jako włóknina igłowana, nietkana, tak, aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny zostać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym, oraz zapewnić wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Ponadto geowłóknina lub geotextyl powinien posiadać parametry techniczne takie same lub zbliżone do następujących:

- a) Klasa wg międzynarodowej klasyfikacji CBR – „4”,
- b) Siła przebicia (metoda CBR) – ok. 3,89 kN/m,
- c) Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż pasma oraz w poprzek pasma – 20/20 kN/m,
- d) Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż pasma oraz w poprzek pasma 65%,
- e) Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu 0,05m/s,
- f) Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym 1 i nacisku 20 kPa – $44,7 \text{ m}^2/\text{s} \cdot 10^{-7}$
- g) Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym 1 i nacisku 100 kPa – $13,5 \text{ m}^2/\text{s} \cdot 10^{-7}$
- h) Charakterystyczna wielkość porów $O_{90\%}$ (ISO 12956) 0.07- 0.09
- i) Masa powierzchniowa ok. 300 g/m²

Wymaga się od wykonawcy, aby na każdym opakowaniu dostarczonej na plac budowy rolki geosiatki geosyntetyku lub geotextylu była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informację, że wyrób posiada certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

3. Dla łączeń warstw bitumicznych nawierzchni należy zastosować geosiatki dla bitumów, np. geosiatkę typu Hatelit lub równoważną, o następujących parametrach:
 - a) Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż pasma oraz w poprzek pasma – 50/50 kN/m,
 - b) Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż pasma oraz w poprzek pasma od 10% do 12 %,
 - c) Nominalna wielkość oczek max 40/40 mm,
 - d) Temperatura topnienia około + 256 °C,
 - e) Temperatura stosowania około + 190 °C,
 - f) Skurcz w temperaturze + 190 °C po 15 min. 1 %
 - g) Surowiec: poliester, polipropylen, powłoka bitumiczna,
 - h) Masa powierzchniowa ok. 360 g/m²

Ad.16

Parametry techniczne dla siatki koszy siatkowo-kamiennych należy założyć zgodnie z STWiORB M.20.04.06 "Materace siatkowo – kamienne".

Ad.17

Oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Ad.18

Tak.

Ad.19

Poprzedni Wykonawca robót dokonał wycinki drzew, jednak zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną w terenie konieczne może być wycięcie jeszcze 11 szt. drzew.

Zgodnie z zapisem w § 15 pkt. 1 i 2 umowy oraz załącznika nr 5 do SIWZ wykonawca będzie rozliczany z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Ad.20

Zamawiający w przedmiarze robót postanowił założyć odwóz i utylizację gruzu z rozbiórki oraz ziemi z wykopów, jednak zgodnie z zapisem w § 15 pkt. 1 i 2 umowy oraz załącznika nr 5 do SIWZ wykonawca będzie rozliczany z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Natomiast Wykonawca wywiezie i zagospodarowuje drzewa we własnym zakresie, w pozycjach 1.2-1.5 pomniejszy cenę jednostkową o wartość pozyskanego drewna.

Ad.21

Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Zgodnie z zapisem w § 15 pkt. 1 i 2 umowy oraz załącznika nr 5 do SIWZ wykonawca będzie rozliczany z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Ad.22

Pobocza oraz zjazdy do pól należy wykonać z tłucznia kamiennego, natomiast na poszerzeniu włączenia do ul. Satynowej należy zabudować kostkę brukową betonową szarą gr. 8 cm typu behaton.

Ad.23

Na planszy rysunkowej nr 4 przedstawiono warstwy projektowanego pobocza.

W poz. 2.13 należy przyjąć uzupełnienie poboczy pospółką o śr. grubości 20 cm po zagęszczeniu, Wierzchnią warstwę poboczy należy przyjąć jako nawierzchnię o śr. grubości 10 cm z tłucznia kamiennego, fr. 0-31,5 mm, kl. 1, o uziarnieniu wg właściwej krzywej uziarnienia.

W przedmiarze robót należy dodać i wycenić dodatkową pozycję nr 2.14:

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
2.14	KNR 2-31 0204/0.5 i 0.6	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego w-wa górna, o śr. gr. 10 cm	1 304,00	m2

Ad.24

W załączeniu zamieszczamy rysunek płotu (zał. nr 3).

Ad.25

Należy zastąpić ściankę oporową z gotowych elementów przewidzianą dla lewego pobocza drogi od km 0+278 m do km 0+323 m umocnieniem skarpy płytami ażurowymi drogowymi o wymiarach 50x60x8 na skarpie lewej od 0+278 m do km 0+323 na powierzchni 45 m².

Wobec powyższego w przedmiarze robót należy skorygować pozycję nr 5.11 w następujący sposób:

zamiast:

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
5.11	wycena indywidualna	wykonanie ściany oporowej z gotowych elementów żelbetowych typu "L" o wysokości 1m	45,00	m

powinno być:

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
5.11	wycena indywidualna	umocnieniem skarpy płytami ażurowymi drogowymi o wymiarach 50x60x8 cm	45,00	m2


Ad.26

Wszelkie decyzje o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podejmowane są przez zamawiającego na etapie oceny złożonych w postępowaniu ofert.

Ad.27

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany sztywnej warstwy stabilizacji na inny sposób wzmocnienia.

Przekazane w piśmie informacje i modyfikacje SIWZ należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty

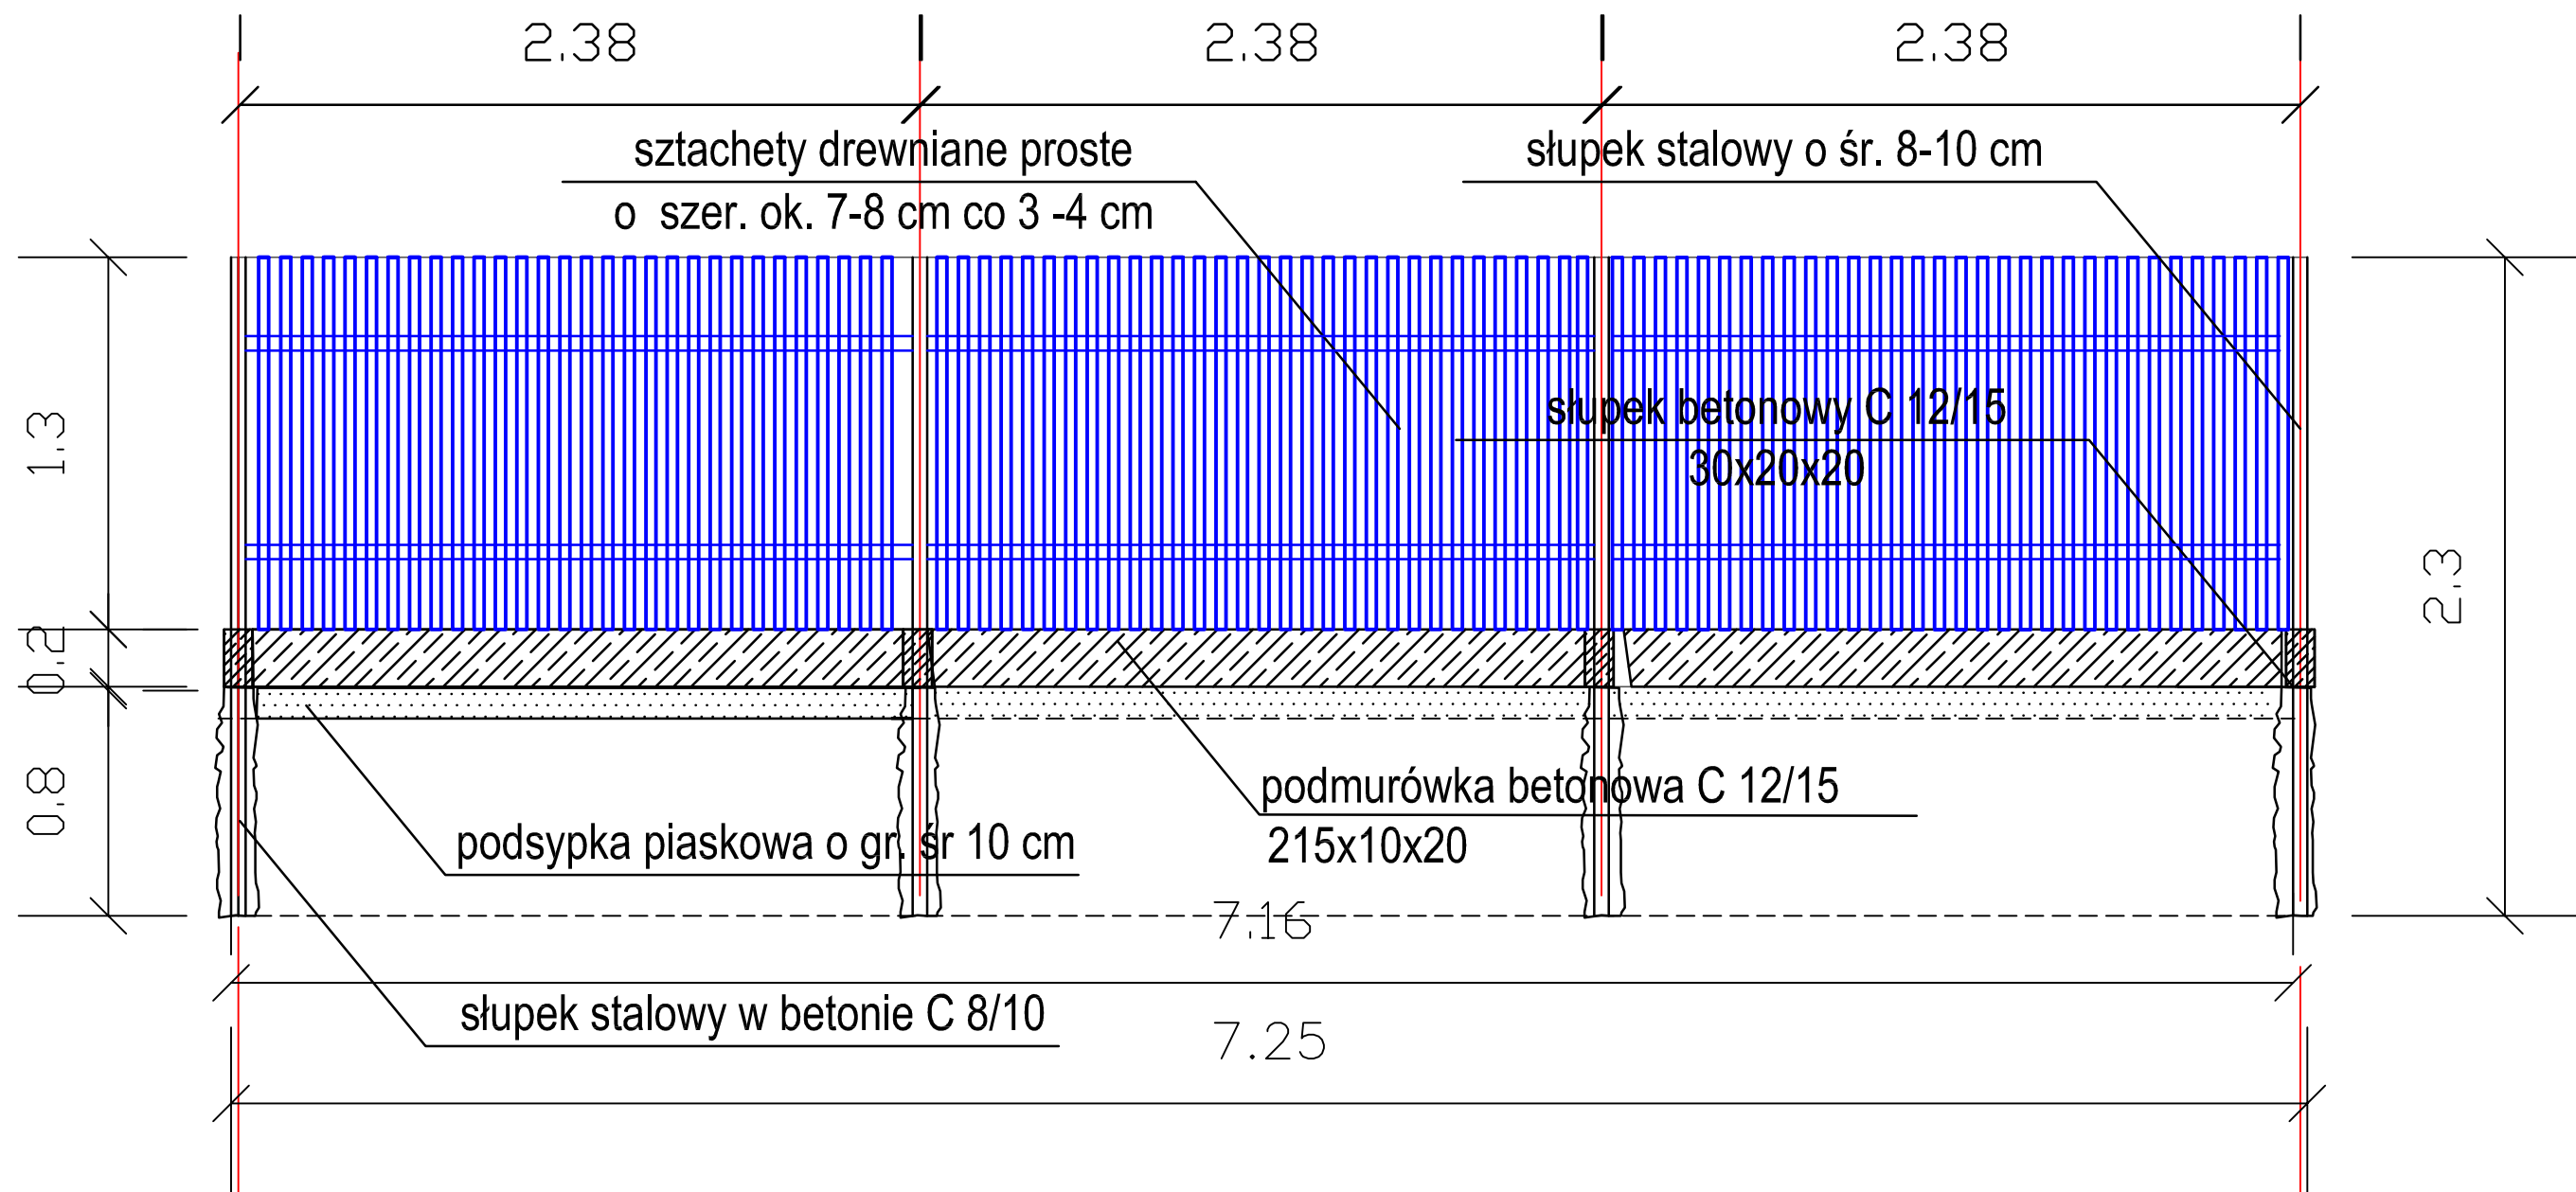

>>UNIPLAN<<	
BIERUŃ 43-150 UL. TOROWA 23	
MGR INŻ. BOGUSŁAWA FICEK	
INWESTOR	GMINA BIERUŃ siedziba Burmistrza: Rynek 14, 43-150 Bieruń
INWESTYCJA	BUDOWA ODC. DROGI GMINNEJ- UL. WIŚLANEJ W BIERUNIU USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI W MAJU 2010r
BRANŻA	CZĘŚĆ DROGOWA
	STADIUM SZKIC
	NR RYS. PŁOT PRZY UL. SATYNOWEJ 54 DO ODBUDOWANIA
PROJEKTOWAŁ BD:	SKALA
mgr inż. Bogusława Ficek upr nr SLK/2660/POOD/09	
OPRACOWAŁ:	DATA
	III 2013